


DRPlotBar 直方图控件用法

DRPlotBar 直方图控件主要用于显示直方图曲线。

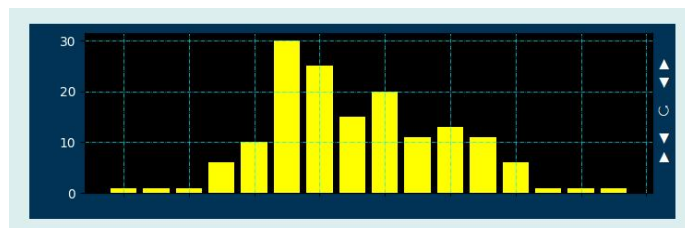

DRPlotBar 直方图控件图形显示效果图

在 Python 程序 Tkinter GUI 界面中创建一个 DRPlotBar 直方图控件的命令和语法格式如下：

```
hl=DRPlotBar(win,x,y,w,h,option=value, ...)
```

其中输入参数 win 为 Tkinter 库创建的 GUI 窗口句柄，[x,y,w,h]四个参数为该控件插入 GUI 窗口 win 时的左上角坐标[x,y]和该控件的宽、高[w,h]。另外是一组可选的输入参数，包括：

- title: 曲线标题，默认值=""
- cb1: 背景色，默认值='#003355'
- cb2: 背景色 1，默认值='#000000'
- cf1: 前景色，默认值='#ffffff'
- cf2: 前景色，默认值='#00eeff'
- cf3: 前景色，默认值='#ffff00'
- xlow: 横坐标最小值，默认值=0
- xhigh: 横坐标最大值，默认值=0
- ylow: 纵坐标最小值，默认值=0
- yhigh: 纵坐标最大值，默认值=0
- xarray: 曲线横坐标数据数组，默认值=0
- yarray: 曲线纵坐标数据数组，默认值=0

返回值 hl 则是该控件创建后的句柄变量名，可以通过 hl 对创建后的控件进行进一步的设定。

控件创建时，当 xlow 和 xhigh 均设为零时，横坐标轴采用自动量程；当 ylow 和 yhigh 均设为零时，纵坐标采用自动量程；当 xarray 和 yarray 设为零，则初始曲线为空。另外，在自动量程时，DRPlotBar 直方图控件中的曲线放大、缩小、滚动等操作符无效。

DRPlotBar 直方图控件有 3 个属性函数，其功能定义如下：

- hl.setXlim(xmin,xmax): 设定 X 轴显示范围
- hl.setYlim(ymin,ymax): 设定 Y 轴显示范围
- hl.setValue2D(xarray,yarray): 设定二维曲线数据，并以覆盖形式重新绘制曲线

下面是一个全参数的 DRPlotBar 直方图控件创建实例：

```
hl=dr.DRPlotBar(win,70,105,700,210,,"'#003355','000000','ffffff','00eeff','ffff00',0,0,0,0,0,0)
```

通常，可以选择设定部分选择参数的形式进行设定，除基本参数 win、[x,y,w,h]和用变量名设定的可选参数外，其余可选参数采用默认值。创建实例如下：

```
hl=dr.DRPlotBar(win,70,105,700,210)
```

创建后可以通过返回的控件句柄对其属性函数进行操作。

当采用 DRPython 进行图形化编程时，控件的创建代码和直连绑定代码的生成均可以由机器实现；控件创建只需要将所需控件拖拽到 GUI 布局区，而直连绑定则需要在 GUI 布局区的控件间进行连线操作。DRPlotBar 直方图控件为输入控件，在连线状态下当上一控件已选输出函数后，在控件上点击鼠标，则弹出连线选择菜单；选择完成后，若输出端和输入端类型一致，则完成连线。输入端口(setValue2D)收到的是控件的曲线显示数据。



下面是 DRPlotBar 直方图控件的创建和应用示例小程序，功能是在 GUI 界面上插入一个按钮控件，一个用户自定义函数、和一个 DRPlotBar 直方图控件，然后通过直连绑定方式，用按钮控件来控制自定义函数生成仿真数据，然后用 DRPlotBar 直方图控件来显示。DRPlotBar 直方图控件应用示例小程序代码如下：

```
##引用的包
import tkinter as tk
import drvi.drviControllls as dr
import drvi.drviDSP as dsp

#用户自定义的回调函数
def muserSingle(v):
    x=[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
    A=[0, 2, 4, 6, 8, 4, 3, 2, 1]
    mP.setValue2D(x, A)

##创建 Tkinter GUI 窗口
win= tk.Tk()
win.geometry('900x500')
win.config(bg="#ddee")
##插入按钮控件
mBl=dr.DRButton(win, 78, 39, 100, 40, '#00aacc', '#eeee00', 'Button', 12, 101)
##插入 PlotBar 控件
mP=dr.DRPlotBar(win, 70, 105, 700, 210)
##控件直连绑定
mBl.addCallBackSingle(muserSingle)
##主程序循环
win.mainloop()
```

pyqt 版本中的用法说明：

DRVI 有继承自 Tkinter 和继承自 pyqt 两个不同库，除引用的 GUI 库(Tkinter/pyqt)和框架程序略有不同外，DRVI 部分控件的创建、布局和连线是完全相同的。因均继承自 Matplotlib，该函数在两个版本中用法无区别。